




ELECTROFUTURE

NEW TECHNOLOGY SYSTEMS S.L.

CARTEL PORTABLE LED


DISEÑO EXCLUSIVO - 2016 - INTERIOR

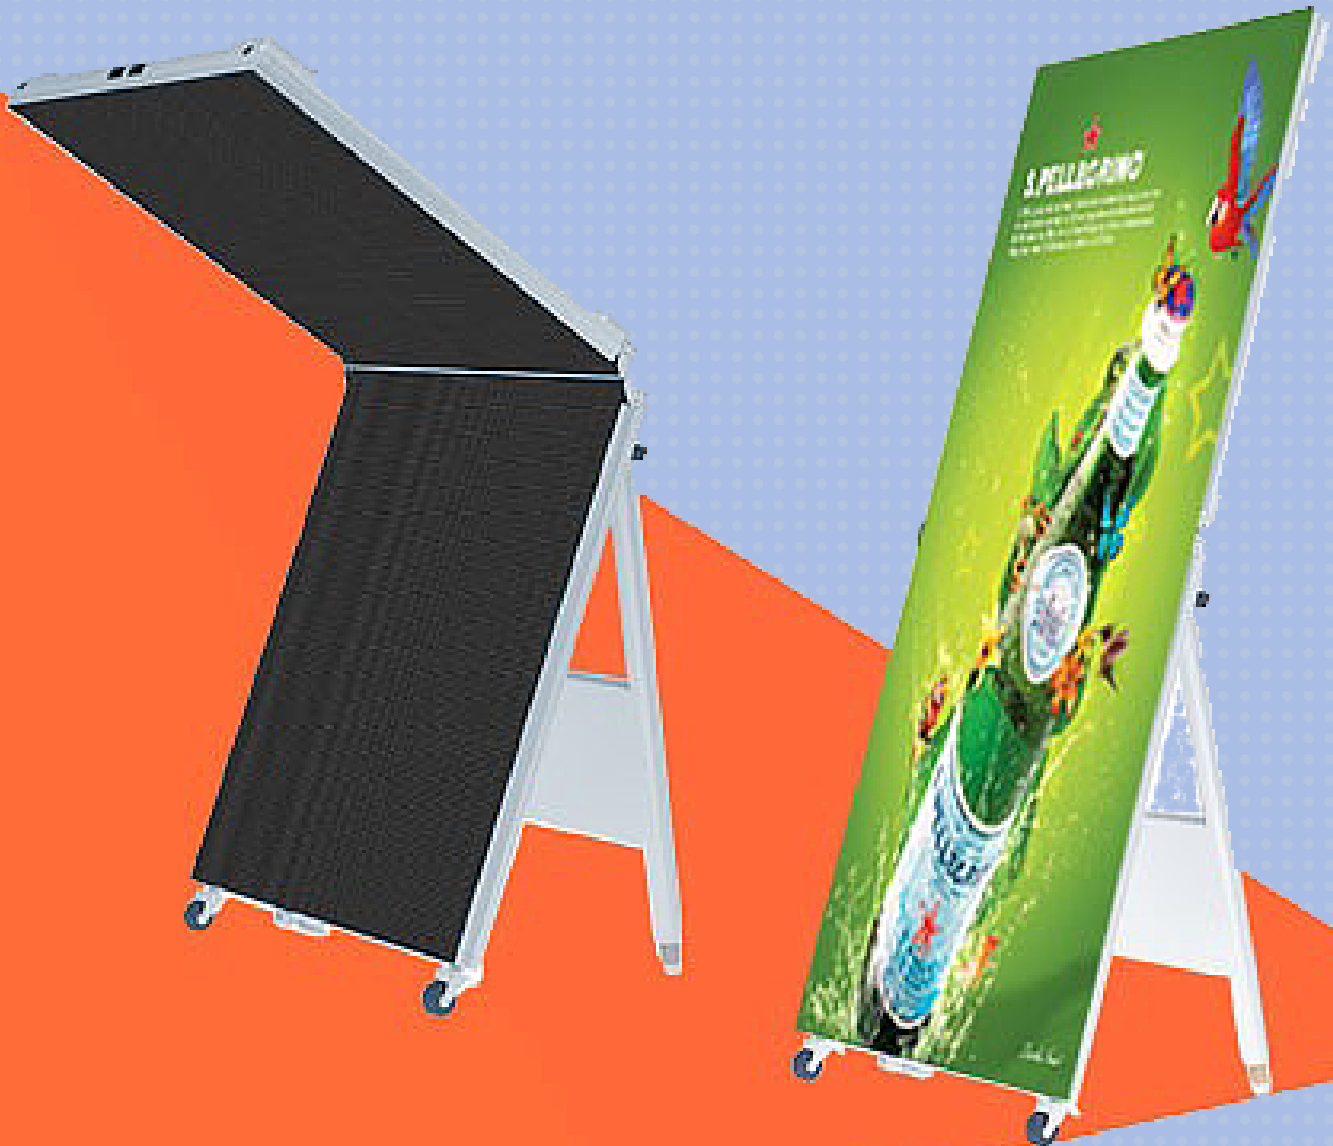

Nueva serie de cartel portable es de fácil transporte al llevarlo plegado, es un sustituto perfecto para el despliegue de pancartas tradicionales.



Consiguiendo suministrar información multimedia dinamica, con el consiguiente ahorro de energetico y protección del medio ambiente, mientras que su imagen dinámica hacen que el efecto de la publicidad sea más atractiva.

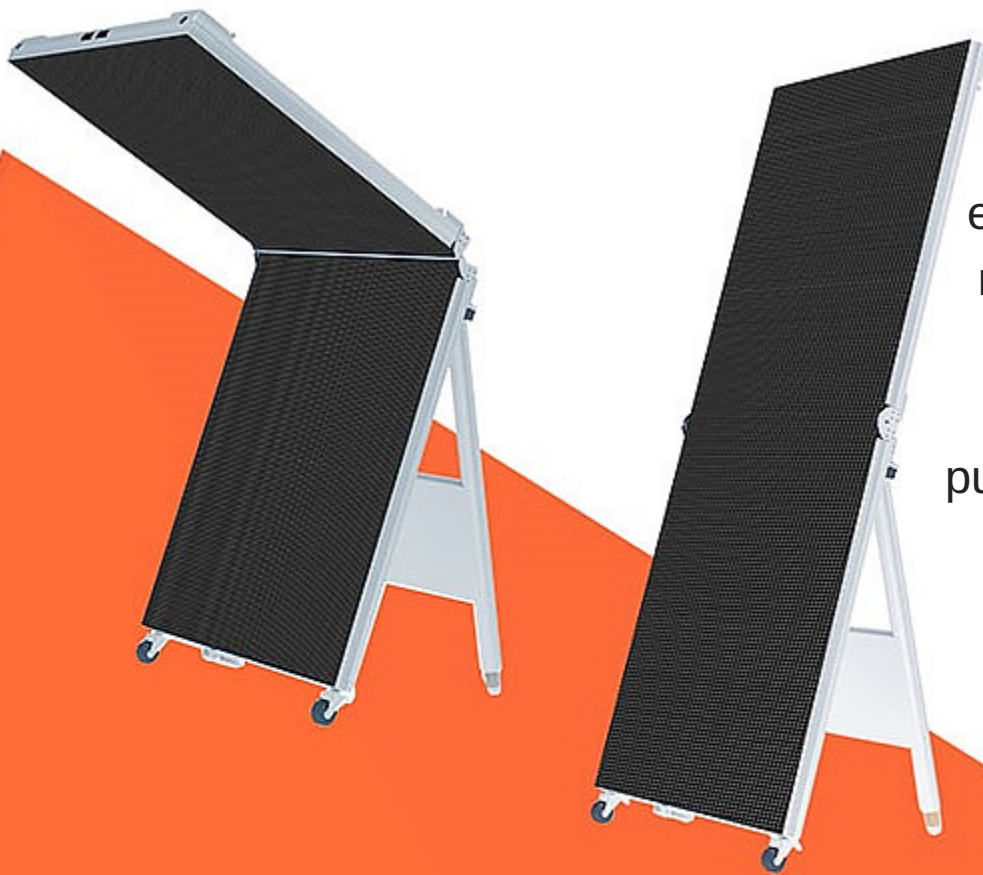

MADRID

www.electrofuture.com


EST. 2.000

Especificaciones Tecnicas ADI Series

Modelo	ADI 1,875 - 2,5
Configuración de pixel	Serie COB - 3 en 1 SMD
Pixel pitch	1,8 mm / 2,5 mm
Tamaño del display	480 x 1.620 mm / 540 x 1920 mm
Brillo	> 1.500 nits
Refresco	2.500 Hz
Escala de grises	16 bits
Consumo max.	1.100 w / m
Consumo med	350 W / m
Angulo de vision	140° / Horizontal y vertical
Distancia de vision	1,5 m. / 2 m.
Duración del led	> 100.000 hrs
Temperatura	10 C° - 40 C°
Humedad relativa	10 % - 90 %
Protección	IP. 43
Tension electrica	AC 120\240 V. - 50/60 Hz.
Entrada	Ethernet \ Wifi \ 3 G
Archivos soportados	MPEG \ AVI \ H.264
Contraste	3000:1
Material	Aluminio
Distancia de control	< 100 m

LED DISPLAYS





ELECTROFUTURE NEW TECHNOLOGY SYSTEM

C/ Baleares, 24 Local, 1

C.P.: 28019 - Madrid

Telf: +34 91 469 66 59

info@electrofuture.com

www.electrofuture.com